




Mülltonenüberdachung

FIREND HEXAGON MODUL 1




25-35min

Notwendige Werkzeuge:




10




8



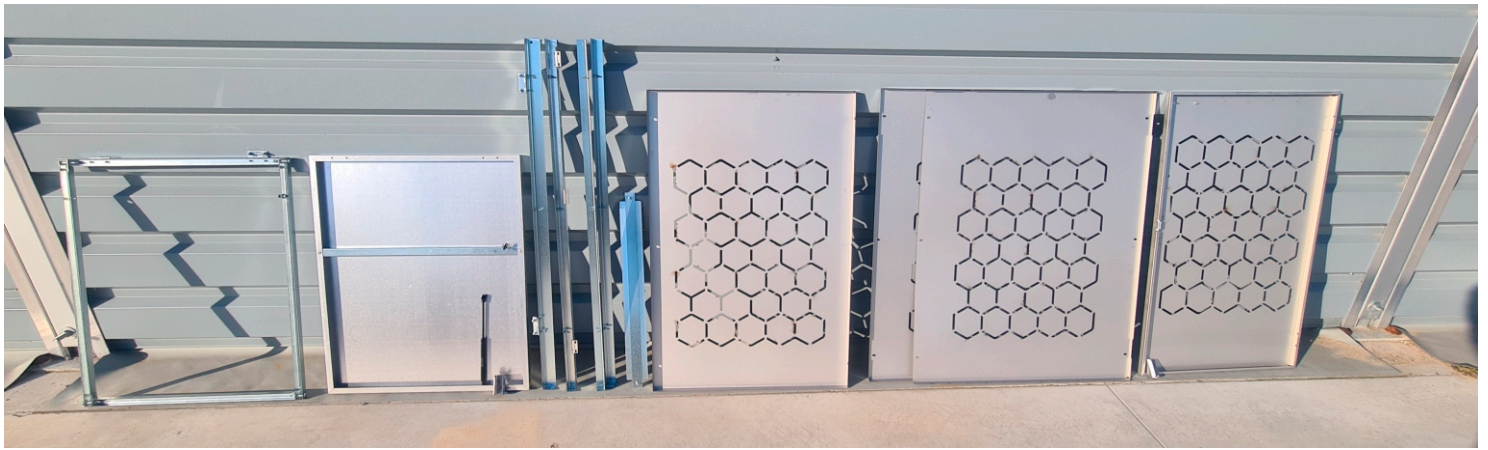


Schritt 1 Beinmontage an Oberrahmen

Den dem Set beigestellten Rahmen auf flacher Fläche, wie in Bild 1 gezeigt, legen (die Scharnierwand ist die Rückseite der Überdachung). Schrauben lösen zur Beinmontage – Bild 2 (Beine Nr. 6 und 4 hinten, Beine Nr. 5 und 4 vorne). Die Montageart jedes Beines ist in Bild 3-9 gezeigt. Jede Schraube zur Stabilisierung der Konstruktion genau anziehen (Bild 10).

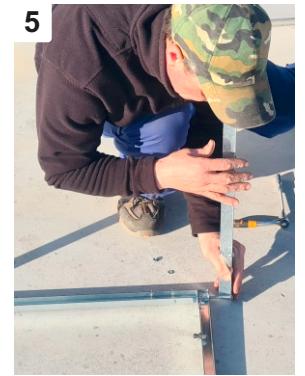


Schritt 2 Montage von Seiten- und Hinterpanels

Die Schrauben an Beinen zur Panelmontage lösen (Bild 11) (3 Stck. an jedem Bein). Die Montage ist von Seitenwänden zu beginnen (Bild 12-13), die Hinterwand ist als letztes Element anzuschrauben (Bild 15). Die Seitenpanels befestigen, aber nur seitens der Scharnierbeine (3 Schrauben je Bein). Nach Einbau der Seitenpanels ist das hintere Panel anzupassen und an Beine zusammen mit Seitenpanels zu schrauben. Wegen des erschwerten Zugangs wird die letzte Schraube unten im nächsten Schritt angezogen (Bild 19).

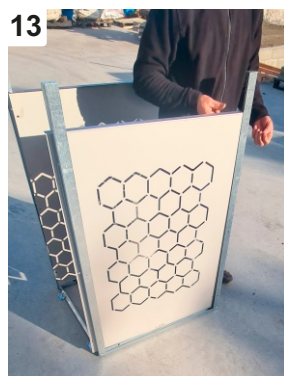


Schritt 3 Montage der unteren Stütze, der Klappen und der Fronttüren

Die Verbindungsstütze für Beine 4 und 5 -vorne (Bild 16-17) festschrauben. Die Stütze ist mit Wölbung nach unten zu legen. Danach ist die ganze Konstruktion so drehen, dass die Stütze unten ist (Bild 18). Jetzt können die letzten Schrauben des hinteren Panels (Bild 19) angezogen werden. An Scharniere am Oberrahmen ist die Klappe anzuschrauben – zwei Scharniere x 2 Schrauben (Bild 20-21).

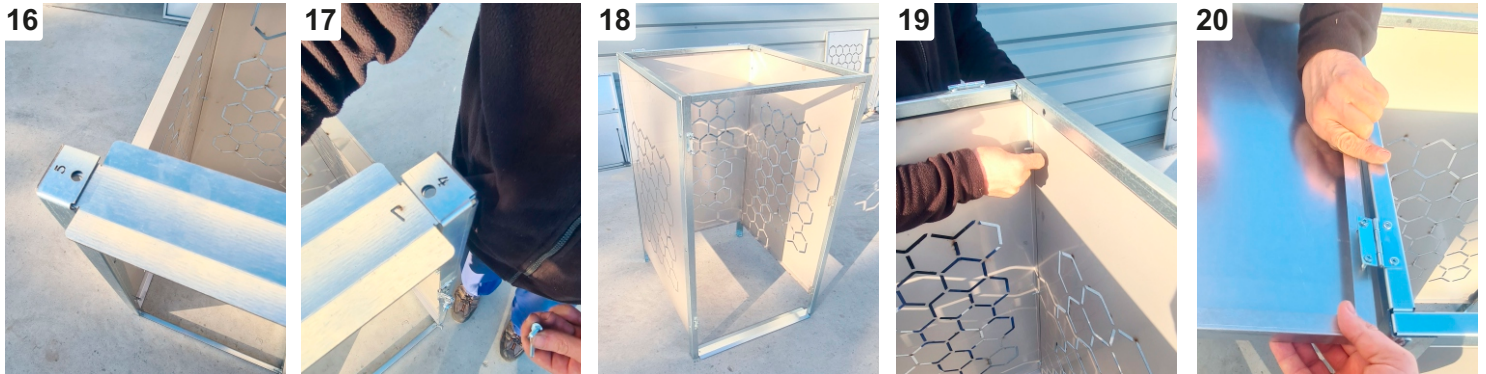

Nach Montage der Oberklappe kann ein Handgriff an diese geschraubt werden (Bild 22-23). Weiter werden die Fronttüren an zwei Scharniere an vorderer Bohrung (Bild 24-26) angeschraubt. An die Türen ist auch der Handgriff anzuschrauben (Bild 27). Anschließend wird der Stoßdämpfer an schwarze Kugeln an der Oberklappe und dem Oberrahmen der Überdachung montiert (Bild 28-29). Nach Ausführung obiger Tätigkeiten kann die Überdachung an einem dafür vorgesehenen Platz gestellt werden (Bild 30). Die Überdachung kann auch am Boden angeschraubt werden, an den Beinen wurden Montagelöcher vorbereitet.

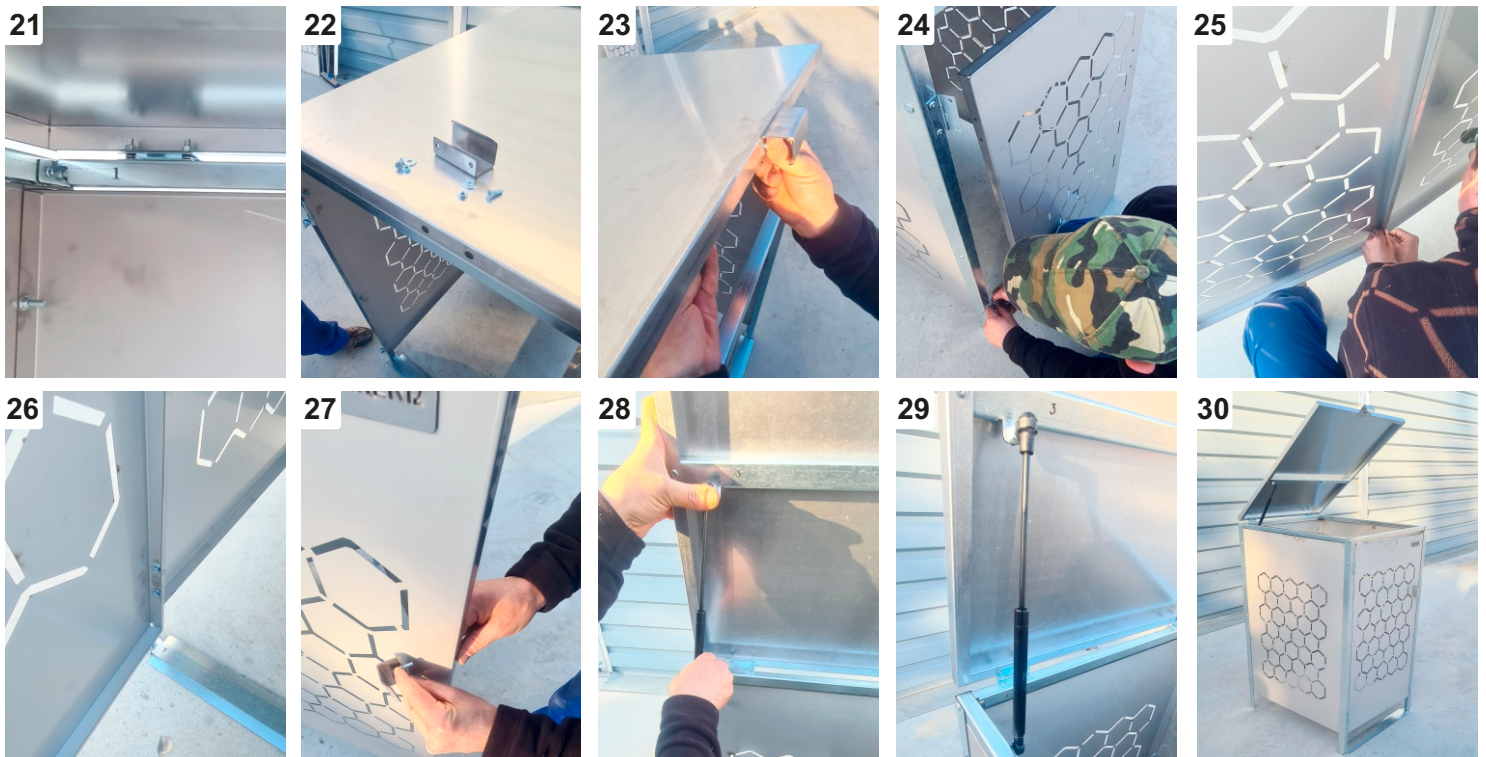

Die Mülltonnenüberdachungen Modulo HEXAGON können in beliebiger Weise konfiguriert werden. Im Verkauf haben wir Sets mit 1-, 2-, 3-, 4- 5-Kammern, die Kammerzahl kann aber durch Modulkonstruktion endlos vermehrt werden.